

PROFILELIGHT LED

Arbeitsplatzleuchte bis 6 m Länge.



hagnleone
LIGHTING

DE DATENBLATT


Vor Inbetriebnahme der Leuchte unbedingt die Montagehinweise beachten!

PROFILELIGHT LED 54W Artikel Nr. 15014	PROFILELIGHT LED 66W Artikel Nr. 10299
PROFILELIGHT LED 40W Artikel Nr. 10295	PROFILELIGHT LED 99W Artikel Nr. 10300
PROFILELIGHT LED 60W Artikel Nr. 10296	
PROFILELIGHT LED 80W Artikel Nr. 10306	
PROFILELIGHT LED 33W Artikel Nr. 10298	

Hagnleone GmbH

Bobletten 36
6850 Dornbirn, Österreich
T +43 (0) 5572 394440
F +43 (0) 5572 394841
leuchten@hagnleone.at

www.hagnleone.at

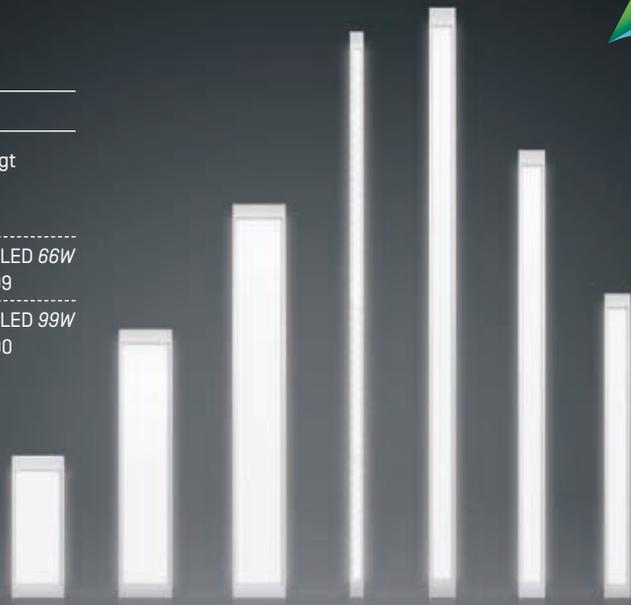


TECHNISCHE DATEN: (Angaben sind typische Werte und können in der Serie leicht abweichen.)

Typenbezeichnung:	L x B x H:	Betriebsspannung:	Leistung:	Leuchtfläche:	Temperaturbereich:	Gewicht:	Lichtfarbe:
PROFILELIGHT LED 54W	1564 x 38,5 x 28 mm*	24 VDC	54 W	1564 x 27 mm/60°	-20 °C bis +45 °C	1,75 kg	Tageslichtweiß
PROFILELIGHT LED 40W	850 x 74 x 28 mm*	24 VDC	40 W	800 x 62 mm/120°	-20 °C bis +45 °C	2,00 kg	helles Tageslichtweiß
PROFILELIGHT LED 60W	1250 x 74 x 28 mm*	24 VDC	60 W	1200 x 62 mm/120°	-20 °C bis +45 °C	2,90 kg	helles Tageslichtweiß
PROFILELIGHT LED 80W	1650 x 74 x 28 mm*	24 VDC	80 W	1600 x 62 mm/120°	-20 °C bis +45 °C	3,82 kg	helles Tageslichtweiß
PROFILELIGHT LED 33W	400 x 144 x 28 mm*	24 VDC	33 W	350 x 132 mm/120°	-20 °C bis +45 °C	1,80 kg	helles Tageslichtweiß
PROFILELIGHT LED 66W	750 x 144 x 28 mm*	24 VDC	66 W	700 x 132 mm/120°	-20 °C bis +45 °C	3,40 kg	helles Tageslichtweiß
PROFILELIGHT LED 99W	1100 x 144 x 28 mm*	24 VDC	99 W	1050 x 132 mm/120°	-20 °C bis +45 °C	5,00 kg	helles Tageslichtweiß


* Exklusiv Dichtverschraubung. Kundenspezifische Längen auf Anfrage.

ABMESSUNG PROFILELIGHT LED:

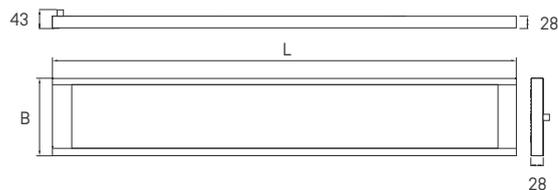


BEFESTIGUNGSMASSE:

Befestigung der Leuchte über Nutensteine [B x H: 9 x 4 mm M5].

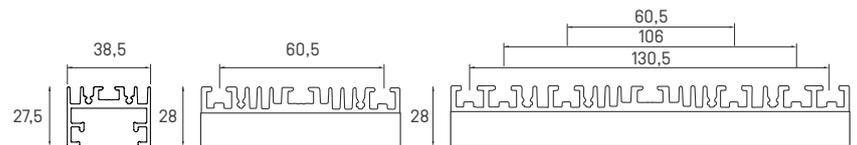


ABMESSUNG LEUCHTENHALTER:*


Art. Nr. 10301




Art. Nr. 10302



Art. Nr. 10303




M5 Nutstein
vergrößert:



* Leuchtenhalter
komplett mit 2 Stück Nutsteinen.

KABELANSCHLUSS:



**Direkter Anschluss
an die Netzspannung
zerstört die Leuchte!**

WICHTIGE HINWEISE:

Montage über Leuchtenhalter bzw. mit Profilenutensteinen.

Zuleitung so kurz wie möglich verlegen.

Die Kabelverschraubung darf nicht geöffnet werden (Kennzeichnung mit Siegellack).
Bei Bruch des Siegellackes erlischt die Gewährleistung.

Die Leuchte ist für direkte Befestigung an normal entflammaren Oberflächen geeignet.

RoHs konform, WEEE Richtlinie für Elektro- und Elektronikgeräte beachten.

Alle Typen haben die Schutzklasse III (SELV), IP-Schutzart IP54 und die Zulassung CE.

Normen: IEC 60598-1, IEC 60598-2-1

Technologieabhängige Helligkeitsunterschiede von +/- 5% üblich.

Der Ausfall einzelner LEDs stellt keinen Reklamationsgrund dar, sofern der Lichtunterschied kleiner als 5% ist.

Weitere Informationen zu Maschinenleuchten finden Sie unter: www.hagnleone.at

