



DE DATENBLATT

Vor Inbetriebnahme der Leuchte unbedingt die Montagehinweise beachten!

SEEGNAL LED IP20-R
Artikel Nr. 10067 [auslaufend]
SEEGNAL LED IP20-RG
Artikel Nr. 10068 [auslaufend]
SEEGNAL LED IP20-RYG
Artikel Nr. 10069 [auslaufend]
SEEGNAL LED IP20-RYGB
Artikel Nr. 10070 [auslaufend]




Hagnleone GmbH
Bobletten 36
6850 Dornbirn, Österreich
T +43 (0) 5572 394440
F +43 (0) 5572 394841
leuchten@hagnleone.at

www.hagnleone.at

TECHNISCHE DATEN:

Typenbezeichnung:	H x Ø:	Betriebsspannung:	Leistungsaufnahme:	Temperaturbereich:	Gewicht:	Lichtfarben:	Zulassungen:	Schutzklasse:	Effekte:
SEEGNAL LED IP20-R	156,4 x 50 mm	24 VDC	< 2,5 W/Farbe	0 °C bis +45 °C	450 g	Rot	CE	IP20	Ein/Aus
SEEGNAL LED IP20-RG	192,4 x 50 mm	24 VDC	< 2,5 W/Farbe	0 °C bis +45 °C	520 g	Rot/Grün	CE	IP20	Ein/Aus
SEEGNAL LED IP20-RYG	228,4 x 50 mm	24 VDC	< 2,5 W/Farbe	0 °C bis +45 °C	590 g	Rot/Gelb/Grün	CE	IP20	Ein/Aus
SEEGNAL LED IP20-RYGB	264,4 x 50 mm	24 VDC	< 2,5 W/Farbe	0 °C bis +45 °C	650 g	Rot/Gelb/Grün/Blau	CE	IP20	Ein/Aus

KABELANSCHLUSS – M12 STECKERBELEGUNG:

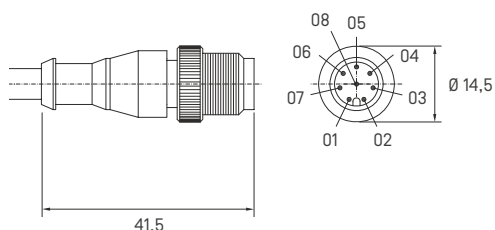


Stecker Pin:	Litzenfarbe:	Anschluss Leiterkarte:
01	Weiß	P1 Rote LED
02	Braun	P2 Gelbe LED
03	Grün	P3 Grüne LED
04	Gelb	P4 Blaue LED
05	Grau	nicht benötigt
06	Rosa	RS485-A *
07	Blau	RS485-B *
08	Rot	P6 GND

* nur IP65

EFFEKTE:

SEEGNAL LED IP20-R:	SEEGNAL LED IP20-RG:
Rot (statisch)	Rot (statisch) Grün (statisch)
SEEGNAL LED IP20-RYG:	SEEGNAL LED IP20-RYGB:
Rot (statisch) Gelb (statisch) Grün (statisch)	Rot (statisch) Gelb (statisch) Grün (statisch) Blau (statisch)

ABMESSUNG LEUCHTENHALTER:

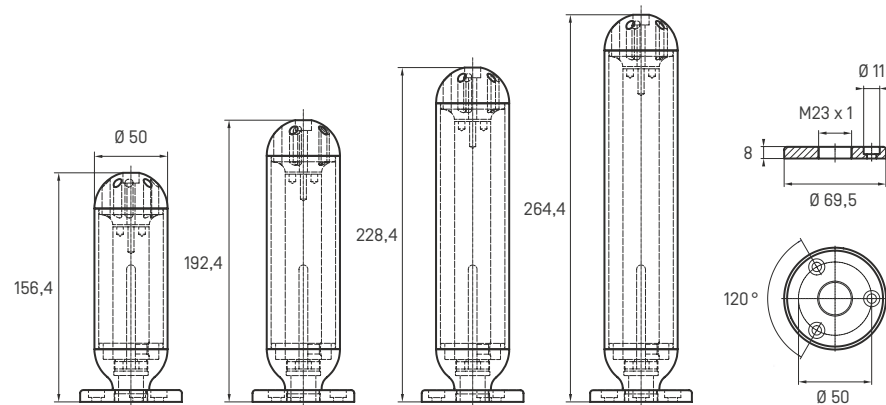

WICHTIGE HINWEISE:

Montage über 3 Bohrungen in Fußplatte, stehende Befestigung.

Die Leuchte darf nur vom Hersteller geöffnet werden.

Die Leuchte ist für direkte Befestigung an normal entflammbarer Oberfläche geeignet.

RoHs konform, WEEE Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte beachten.

Detaillierte Montagebeschreibung finden Sie unter: www.hagnleone.at

